




Hefmagneet / Magnetic Lifter

Eigenschappen

- » Geschikt voor het hijsen en hanteren van staalplaten, -blokken of -buizen.
- » Magnetisch veld wordt geproduceerd door het draaien van de hendel.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Suitable for lifting and handling steel plates, -blocks or -pipes.
- » Magnetic field is produced by turning the handle.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

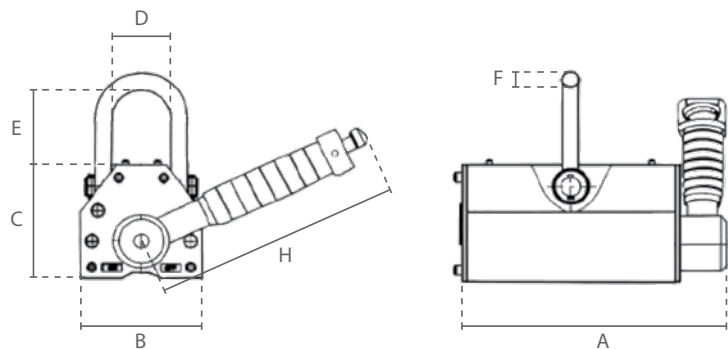

Specificaties / Specifications				
Artikel nummer	Capaciteit		Min. plaatdikte	Netto gewicht
Article code	Capacity		Min. plate thickness	Net weight
	Vlak materiaal / Flat material	Rond materiaal / Round material (50%)		
		ton	mm	kg
SG.0.DML.0100	0.1	0.05	15	3
SG.0.DML.0300	0.3	0.15	25	11
SG.0.DML.0600	0.6	0.3	30	24
SG.0.DML.1000	1	0.5	40	50
SG.0.DML.2000	2	1	55	125
SG.0.DML.3000	3	-	60	220
SG.0.DML.6000	6	-	100	398

Specificaties / Specifications	
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-40°C - +80°C
Veiligheids factor / Safety factor	3.5
Magneet type / Magnet type	Permanente NdFeB magneet / Permanent NdFeB magnet

Afmetingen / Dimensions							
Capaciteit / Capacity	A	B	C	D	E	F	H
ton							
0.1	92	64	70	32	40	8	142
0.3	165	88	96	45	62	12	176
0.6	236	118	120	60	88	16	219
1	264	168	168	96	111	20	266
2	378	230	217	125	174	28	462
3	453	290	265	162	216	32	567
6	713	290	265	162	216	32	707



QML vs DML

Premium

Meer stabiliteit door vast ophangoog. / More stability due to fixed suspension eye.

Beweegbaar ophangoog. / Movable suspension eye.



DC.0.QML



DC.0.DML

Stalen blok beschermt de hendel tegen schokken. / Steel block protects the lever from shocks.

Hendel onbeschermd. / Lever unprotected.



Ontgrendeling aan de behuizing, terugslag hendel beter controleerbaar. / Safe handling due to unlocking at the housing.



Ontgrendeling aan de hendel. / Unlocking at the lever.

Specificaties / Specifications				
	DC.0.QML	SG.0.DML	DC.0.QML	SG.0.DML
	Capaciteit rond materiaal / Capacity round material		Min. plaatdikte / Min. plate thickness	
	kg		mm	
100 kg	50	50	15	15
300 kg	150	150	20	25
600 kg	300	300	30	30
1 ton	500	500	40	40
2 ton	1000	1000	60	55




Lasthebemagnet / Aimant de levage

Eigenschaften

- » Ausgelegt zum Heben und Transportieren von Stahlblechen, -blöcken oder -rohren.
- » Magnetisches Feld wird durch umlegen des Hebels erzeugt.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Convient pour le levage et le transport de plaques, blocs ou tuyaux en acier.
- » Le champ magnétique est généré en tournant le levier.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

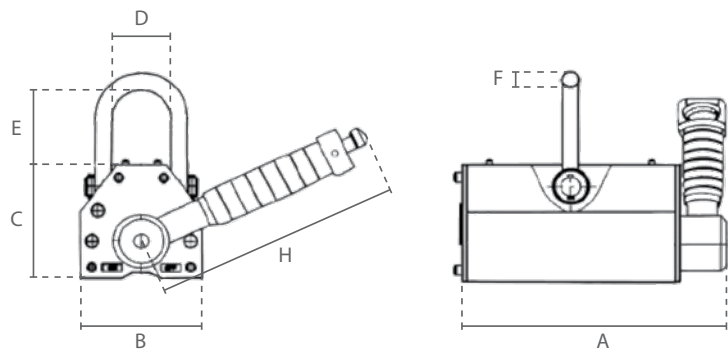

Technische Daten / Spécifications				
Artikelnummer	Tragfähigkeit		Min. Materialdicke	Eigengewicht
Code de l'article	Capacité		Épaisseur min. de la plaque	Poids net
	Flachmaterial / Matériau plat	Rundmaterial / Matériau rond (50%)		
	ton		mm	kg
SG.0.DML.0100	0.1	0.05	15	3
SG.0.DML.0300	0.3	0.15	25	11
SG.0.DML.0600	0.6	0.3	30	24
SG.0.DML.1000	1	0.5	40	50
SG.0.DML.2000	2	1	55	125
SG.0.DML.3000	3	-	60	220
SG.0.DML.6000	6	-	100	398

Technische Daten / Spécifications	
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement	-40°C - +80°C
Sicherheitsfaktor / Facteur de sécurité	3.5
Magnet Typ / Type d'aimant	Permanent NdFeB Magnet / Aimant permanent NdFeB

Abmessungen / Dimensions							
Tragfähigkeit / Capacité	A	B	C	D	E	F	H
ton							
0.1	92	64	70	32	40	8	142
0.3	165	88	96	45	62	12	176
0.6	236	118	120	60	88	16	219
1	264	168	168	96	111	20	266
2	378	230	217	125	174	28	462
3	453	290	265	162	216	32	567
6	713	290	265	162	216	32	707



CE

QML vs DML

Premium

Mehr Stabilität durch feste
Aufhängeöse. /
Plus de stabilité grâce à
l'œillet de suspension fixe.

Bewegliche Aufhängeöse. /
Œillet de suspension mobile.



DC.0.QML

Stahlblock schützt den Hebel
vor Stößen. /
Le bloc en acier protège le levier
contre les chocs.



DC.0.DML

Hebel ungeschützt. /
Lever non protégé.



Sichere Handhabung durch Entsperrung
am Gehäuse. /
Utilisation sûre grâce au déverrouillage
au niveau du boîtier.



Entsperrung am Hebel. /
Déverrouillage au niveau
du levier.

Technische Daten / Spécifications

	DC.0.QML	SG.0.DML	DC.0.QML	SG.0.DML
	Tragfähigkeit Rundmaterial / Capacité matériau rond		Min. Materialdicke / Épaisseur min. de la plaque	
	kg		mm	
100 kg	50	50	15	15
300 kg	150	150	20	25
600 kg	300	300	30	30
1 ton	500	500	40	40
2 ton	1000	1000	60	55




Iman Permanente de Elevación / Magnetic Lifter

Características

- » Adecuado para levantar y transportar placas, bloques o tubos de acero.
- » El campo magnético se genera girando la palanca.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- » Suitable for lifting and handling steel plates, -blocks or -pipes.
- » Magnetic field is produced by turning the handle.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

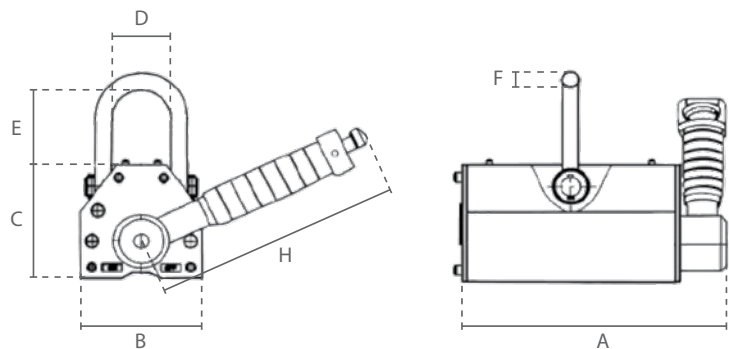

Especificaciones / Specifications				
Código de artículo	Capacidad		Espesor mín. de la placa	Peso neto
Article code	Capacity		Min. plate thickness	Net weight
	Material plano / Flat material	Material redondo / Round material (50%)		
		ton	mm	kg
SG.0.DML.0100	0.1	0.05	15	3
SG.0.DML.0300	0.3	0.15	25	11
SG.0.DML.0600	0.6	0.3	30	24
SG.0.DML.1000	1	0.5	40	50
SG.0.DML.2000	2	1	55	125
SG.0.DML.3000	3	-	60	220
SG.0.DML.6000	6	-	100	398

Especificaciones / Specifications	
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-40°C - +80°C
Factor de seguridad / Safety factor	3.5
Tipo de imán / Magnet type	Imán permanente NdFeB / Permanent NdFeB magnet

Dimensiones / Dimensions							
Capacidad / Capacity	A	B	C	D	E	F	H
ton							
0.1	92	64	70	32	40	8	142
0.3	165	88	96	45	62	12	176
0.6	236	118	120	60	88	16	219
1	264	168	168	96	111	20	266
2	378	230	217	125	174	28	462
3	453	290	265	162	216	32	567
6	713	290	265	162	216	32	707



QML vs DML

Premium

Más estabilidad gracias al
ojal de suspensión fijo. /
More stability due to fixed
suspension eye.



DC.0.QML

El bloque de acero protege la
palanca contra los golpes. /
Steel block protects the lever
from shocks.



Seguro de usar gracias al desbloqueo de
lo alojamiento. /
Safe handling due to unlocking at the
housing.

Ojal de suspensión móvil. /
Movable suspension eye.



DC.0.DML

Palanca no asegurada. /
Lever unprotected.



Liberación de la palanca. /
Unlocking at the lever.

Especificaciones / Specifications

	DC.0.QML	SG.0.DML	DC.0.QML	SG.0.DML
	Capacidad material redondo / Capacity round material		Espesor mín. de la placa / Min. plate thickness	
	kg		mm	
100 kg	50	50	15	15
300 kg	150	150	20	25
600 kg	300	300	30	30
1 ton	500	500	40	40
2 ton	1000	1000	60	55