



**Premium** Handkettingtakel met variabele snelheid**Eigenschappen**

- » **Variabele snelheid:** Zonder last = hoge hijsnelheid. Met last = standaard hijsnelheid.
- » Gepatendeerde versnellingsbak detecteert de last en past automatisch de hijsnelheid aan.
- » Zonder last kunt u de lastketting tot 5x sneller hijsen en laten zakken dan vergelijkbare kettingtakels.
- » Soepele overgang tussen standaard- en hoge hijsnelheid.
- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » Meetpunten op de haken.
- » Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.
- Premium eigenschappen:**
- » Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur.
- » Verbeterde corrosiebestendige, gesloten cilinderrollagers voor intensief gebruik.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties							
Artikelnummer	Capaciteit	Parten	Hijsketting	Handketting	Inspanning voor max lading	Netto gewicht	Extra gewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	kg *	kg/m **
VS.0.04103000	3,000	1	10 x 30		480	20,9	3,1
VS.0.04105000	5,000	2	10 x 30	5 x 25	422	27,2	5,3
VS.0.04110000	10,000	4	10 x 30		451	51,2	9,7
VS.0.04120000	20,000	8	10 x 30		451x2	106,2	19,3

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting


Specificaties					
Capaciteit	Handketting voor 1m standaard snelheid	Handketting voor 1m hoge snelheid	Hoge snelheid » Standaard snelheid	Standaard snelheid » Hoge snelheid	
ton	m	m	kg	kg	
3,000	103	21	> 70	< 25	
5,000	206	42	> 110	< 50	
10,000	412	83	> 220	< 75	
20,000	412x2	83x2	> 440	< 150	

Specificaties	
Haken	Gesmede stalen haken met gegoten klep
Lastketting	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T
Handketting	Gegalvaniseerde handketting
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +60°C
ATEX zone	Niet geschikt
Lading type	Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren

Beveiliging	
Overlastbeveiliging	Zonder overlastbeveiliging
Rem	Automatische veiligheidsrem met dubbele pallen. Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur.



Handkettingtakel afmetingen

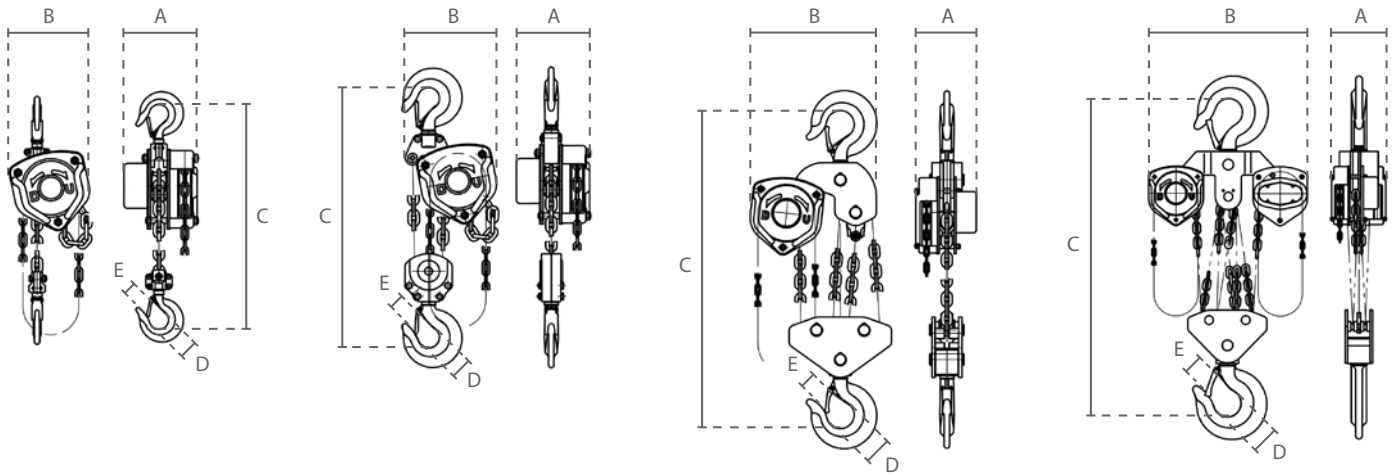

0,25 - 2 ton

3 - 5 ton

10 ton

20 - 50 ton

DELTA SPARKLESS®

Capaciteit (ton)		Parten	Afmetingen (mm)				
A	B		C	D	E		
0,500	0,500	1	113	125	255	36	30
1,000	0,900	1	126	147	306	40	34
2,000	1,250	1	141	183	368	50	41
3,000	2,500	2	141	183	486	58	48
5,000	4,000	2	163	215	616	64	52
10,000	8,000	4	163	405	750	85	64
20,000	16,000	8	191	595	1000	110	85



DELTA INOX®

Capaciteit (ton)		Parten	Afmetingen (mm)				
A	B		C	D	E		
0,500		1	132	142	360	40	26
1,000		1	151	172	376	40	26
2,000		1	189	233	520	50	24
3,000		2	173	230	565	55	39
5,000		3	189	365	710	65	41



DELTA RED®

Capaciteit (ton)		Parten	Afmetingen (mm)				
A	B		C	D	E		
3,000		1	240	216	560	55	38
5,000		2	240	262	600	65	43
10,000		4	240	377	798	85	50
20,000		8	316	632	890	110	81

